

Clave
1488

1. Descripción del producto:

Respaldo de aluminio con sistema de sujeción


ULTRAGRIP®

Dimensiones (in): 4 x 5/8-11"


Dimensiones (mm): 100 x 15.9 - 11

Especificación: ALUMINIO UGA

Máx. rpm: 11,000

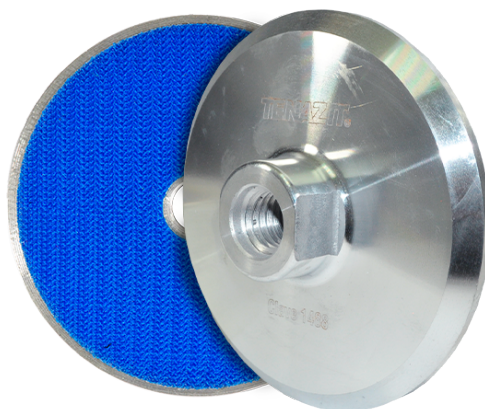

REW58



D = 100 mm

H = 15.9 mm - 11H



1. Aplicación

- Para montar pads para pulido de superficies de piedra natural o de ingeniería.
- Ideal para la alta remoción de material.
- No se flexiona y tiene mayor rigidez, lo que permite tener mejores acabados.
- Permite que los pads trabajen más rápido.
- Excelente para pulido de biseles..

2. Instrucciones de operación

- Para uso en pulidora de piedra.
- Monte el respaldo en la máquina.
- Monte el disco de lija en el respaldo.
- Proceda a efectuar la operación.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



Pulidora de piedra

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el respaldo con precaución para prevenir golpes o caídas que puedan mermar la vida útil del producto.

5. Almacenamiento

- El respaldo debe ser almacenado en un lugar a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido.

6. Unidades de empaque

- Empaque con 1 pieza.