

Ficha técnica

TENAZIT®

Clave

1174


1. Descripción del producto:

Cepillo tipo copa ondulado con vástago

Diámetro (D):	25 mm / 1"
Longitud útil de alambre (H):	30 mm / 1-3/16"
Material del filamento:	Acero al carbón latonado
Calibre:	0.30 mm / 0.012"
Vástago (d):	6.4 mm / 1/4"
Máx. RPM:	20,000
Línea:	KREATOR



Tipo CCOV

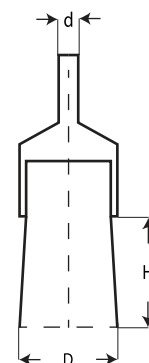

D = 25 mm
H = 30 mm
d = 6.4 mm



1. Aplicación

- Excelente para limpiar moldes de plástico, caucho, soldaduras y troqueles.
- También puede usarse para remover gotas de hule, óxido, pintura y escoria.
- Ideal para trabajar áreas interiores.

2. Instrucciones de operación

- Montar en un mototool.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en el cepillo.
- Usar el equipo de seguridad completo como guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.

4. Manejo

- Cuando reciba el cepillo revise si está dañado, oxidado o deteriorado, si es así no utilizarlo e informar al proveedor.

5. Almacenamiento

- Siempre que sea posible almacene el cepillo en el empaque original, en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

- Caja con 25 piezas.

www.austromex.com.mx