

# Ficha técnica

**TENAZIT®**


Clave  
**1629**

## 1. Descripción del producto:

Respaldo para Discos de lija con sistema de sujeción

**ULTRAGRIP**

Dimensiones (in):	5 "
Dimensiones (mm):	125
Especificación:	8 PERFORACIONES UG
Material:	Poliuretano

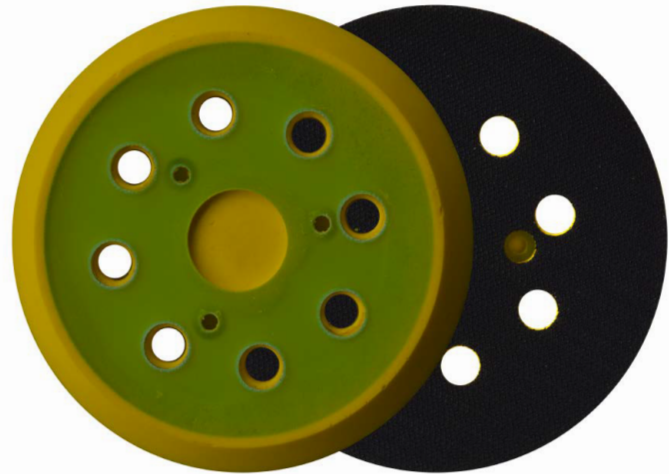

Lijadora  
rotoorbital

## 1. Aplicación

- Respaldo de poliuretano para montar discos de lija con **ULTRAGRIP** de 125 mm con 8 hoyos.
- Ligero, flexible y perfectamente balanceado para un lijado uniforme, lo que permite obtener excelentes acabados en las piezas.

## 2. Instrucciones de operación

- Para uso en lijadora rotoorbital.
- Monte el respaldo en la máquina y asegurese de no apretar excesivamente para no dañarlo.
- Monte el disco en el adaptador.
- Deje girar el disco en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Proceda a efectuar la operación.

## 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

## 4. Manejo

- Maneje el respaldo con precaución para prevenir golpes o caídas que puedan mermar la vida útil del producto.

## 5. Almacenamiento

- Guarde el respaldo sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido que pueda dañarlo.

## 6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 1 unidad.