

Ficha técnica

TENAZIT®

Clave
2381


1. Descripción del producto:

Cepillo tipo copa ondulado con vástago

Diámetro (D):	5 mm / 13/64"
Longitud útil de alambre (H):	9 mm / 25/64"
Material del filamento:	Acero al carbón
Calibre:	0.10 mm / 0.004"
Vástago (d):	3.1 mm / 1/8"
Máx. RPM:	5,000
Línea:	KREATOR



Tipo CCOV

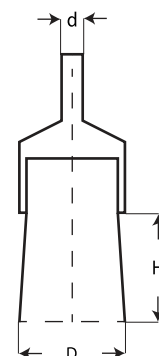

D = 5 mm
H = 9 mm
d = 3.1 mm



1. Aplicación

- Para limpieza, rebabeo y pulido de pequeñas superficies o piezas de trabajo.
- Excelentes para el acabado de moldes, trabajos de precisión o artesanales.

2. Instrucciones de operación

- Montar en un mototool.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en el cepillo.
- Usar el equipo de seguridad completo como guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.

4. Manejo

- Cuando reciba el cepillo revise si está dañado, oxidado o deteriorado, si es así no utilizarlo e informar al proveedor.

5. Almacenamiento

- Siempre que sea posible almacene el cepillo en el empaque original, en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

- 5 Clamshell con una pieza cada uno.

www.austromex.com.mx