

Clave  
**2540**

## 1. Descripción del producto:

Lijadora neumática para discos de lija autoadheribles

**Peso:** 1 kg

**Ruido:** 84 dB

**Máx. rpm:** 12,000

**Diámetro de órbita:** 5 mm



• Incluye Respaldo de 5" para discos de lija PSA

## 1. Aplicación

- Máquina lijadora especial para el uso de discos de lija de 5".
- Permite realizar el trabajo en grandes superficies en muy poco tiempo. Gracias a su diseño ergonómico y peso ligero favorecen el trabajo y reducen el cansancio del operador.

## 2. Instrucciones de operación

- Monte el respaldo en la máquina.
- Monte el disco de lija en el respaldo.
- Proceda a efectuar la operación.

## 3. Información de seguridad

- Nunca exceda las RPM máximas.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

## 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje la máquina con precaución para prevenir golpes y/o caídas que puedan mermar la vida útil del producto.

## 5. Almacenamiento

- Guarde la máquina de preferencia en su empaque individual, sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido que pueda dañarla.

## 6. Unidades de empaque


- Piezas por caja: 1 pieza.



### 7. Recomendaciones

- Lubricación con aceite mineral por cada 30 min de uso con 5 gotas.
- Verificar que el suministro de aire no contenga agua, de lo contrario merma la vida útil de la máquina.
- El ciclo de trabajo recomendado es de 30 min de uso por 15 min de descanso.

### 8. Diagrama de partes

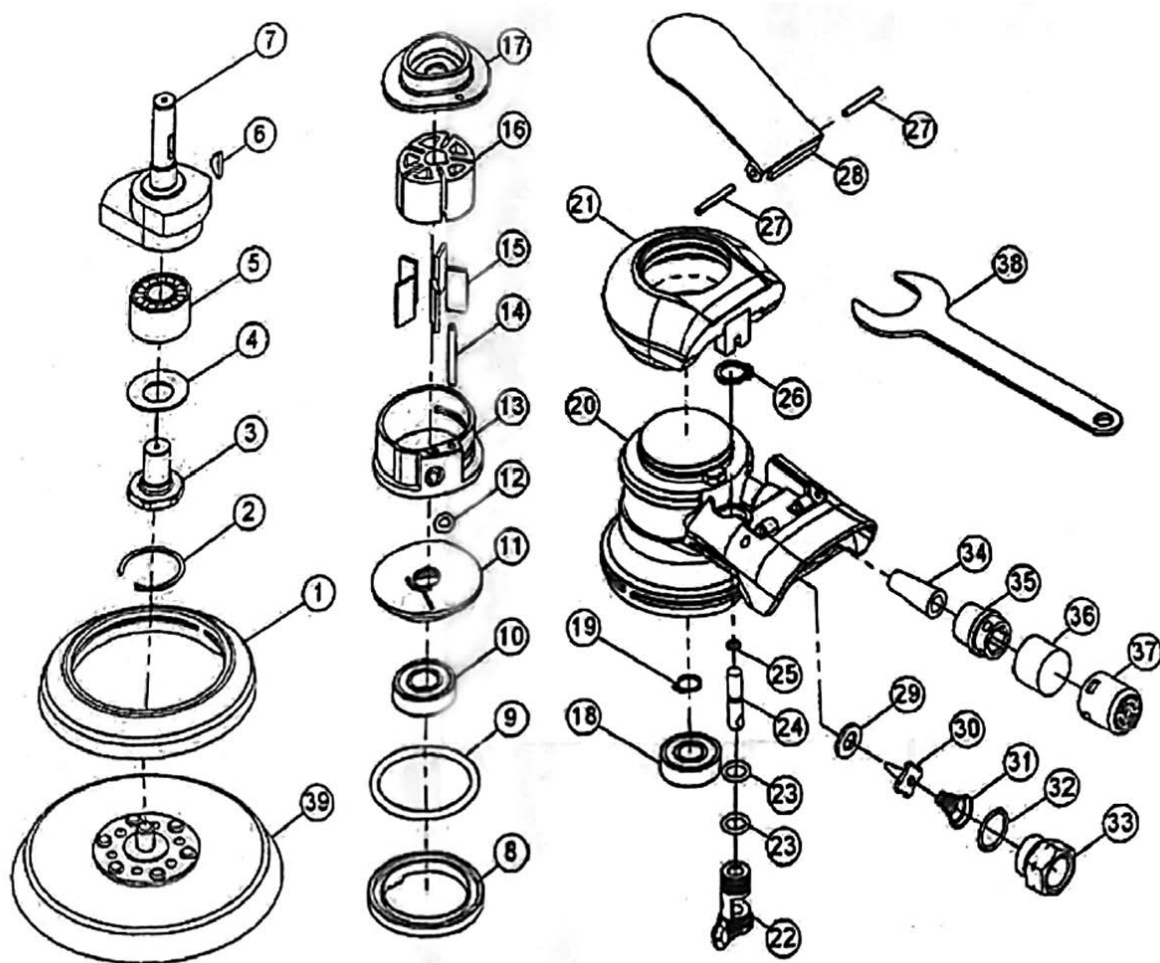

# Ficha técnica

Clave  
2540



**TENAZIT®**

## 8. Diagrama de partes

| Ref. & # Parte | Descripción              | Cantidad | Ref. & # Parte | Descripción                      | Cantidad |
|----------------|--------------------------|----------|----------------|----------------------------------|----------|
| 1              | Sello de carcasa         | 1        | 21             | Tapa                             | 1        |
| 2              | Anillo retenedor         | 1        | 22             | Control de velocidad             | 1        |
| 3              | Eje de la máquina        | 1        | 23             | Arandela de sujeción             | 2        |
| 4              | Arandela                 | 1        | 24             | Vástago de válvula de acelerador | 1        |
| 5              | Balero                   | 1        | 25             | Arandela de sujeción             | 1        |
| 6              | Arandela de ajuste       | 1        | 26             | Anillo retenedor                 | 1        |
| 7              | Eje orbital              | 1        | 27             | Pasador de resorte               | 2        |
| 8              | Anillo de sellado        | 1        | 28             | Pasador de resorte               | 1        |
| 9              | Empaque                  | 1        | 29             | Lavador de aire                  | 1        |
| 10             | Balero                   | 1        | 30             | Válvula antivirutas              | 1        |
| 11             | Placa delantera          | 1        | 31             | Pasador                          | 1        |
| 12             | Empaque                  | 1        | 32             | Arandela                         | 1        |
| 13             | Cilindro de rotor        | 1        | 33             | Buje de entrada de aire          | 1        |
| 14             | Pasador de resorte       | 1        | 34             | Silenciador interno              | 1        |
| 15             | Veletas                  | 5        | 35             | Silenciador                      | 1        |
| 16             | Rotor de la máquina      | 1        | 36             | Filtro silenciador               | 1        |
| 17             | Placa de sellado externa | 1        | 37             | Carcasa de silenciador           | 1        |
| 18             | Balero                   | 2        | 38             | Llave de desmontaje de plato     | 1        |
| 19             | Arandela de sujeción     | 1        | 39             | Respaldo para discos de 125 mm   | 1        |
| 20             | Carcasa                  | 1        |                |                                  |          |