

Clave
4908

1. Descripción del producto:



Respaldo flexible con perforaciones y sistema de sujeción **PULTRAGRIP**

Dimensiones (in): 3" x 4-1/2"

Dimensiones (mm): 73 x 105 mm

Especificación: MA INTER- RESPALDO NEO

Línea: KOVAX

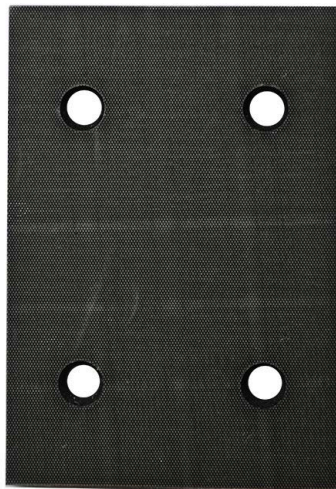

A = 73 mm
L = 105 mm



1. Aplicación

- Respaldo multiperforado para discos de lija Kovax.
- Neo Duro para lijado áspero.
- Excelente remoción de producto para estética automotriz: pasta, primer, etc.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en lijadora rotoorbital.
- Monte el respaldo en la máquina.
- Monte el disco de lija en el respaldo.
- Proceda a efectuar la operación.

3. Información de seguridad

- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el respaldo con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres que puedan mermar la vida útil del producto.

5. Almacenamiento

- El respaldo debe ser almacenado en un lugar a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 2 unidades.