

Ficha técnica

TENAZIT®

Clave
794

1. Descripción del producto:


Respaldo para discos de lija

Dimensiones (in): 4-1/2" x M14-2

Dimensiones (mm): 115 x M14-2

Especificación: POLYMIDA PARA D.L.

Máx. rpm: 12,000

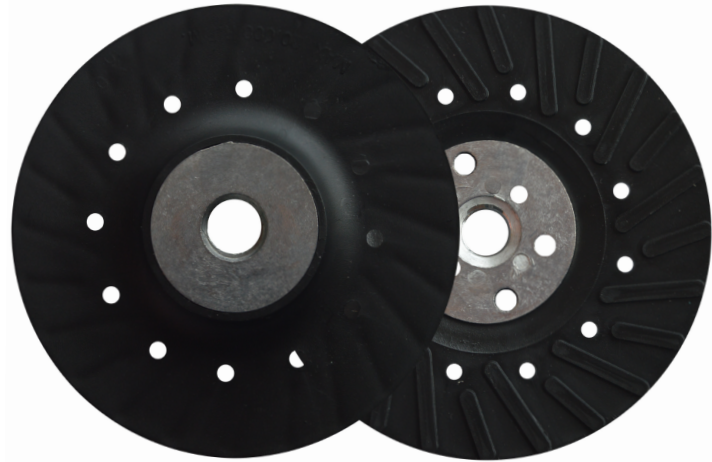

1. Aplicación

- Con rosca M14-2 especial para máquinas europeas.
- Fabricados con polymida que es un material de alta tecnología con gran resistencia y flexibilidad, asegurando así el máximo rendimiento del disco.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en una esmeriladora angular.
- Monte el respaldo en la máquina.
- Monte el disco de lija en el respaldo.
- Proceda a efectuar la operación.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad máxima.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el respaldo con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres que puedan mermar la vida útil del producto.

5. Almacenamiento

- El respaldo debe ser almacenado en un lugar a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 1 pieza.

www.austromex.com.mx