

# Ficha técnica


**TENAZIT®**

Clave  
**4763**


## 1. Descripción del producto:

Disco de lija de cambio rápido Tipo R (Rol-ok)

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Dimensiones (in): | 3"                 |
| Dimensiones (mm): | 76                 |
| Abrasivo:         | Cerámico Piramidal |
| Grano:            | 36                 |
| Especificación:   | TTACTV - 36        |
| Máx. rpm:         | 20,000             |
| Línea:            | <b>ACTIROX</b> *   |

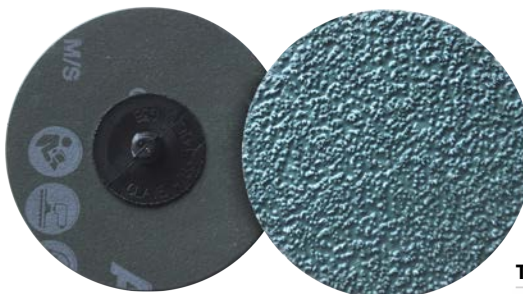

## Tipo DLAR



**D = 76 mm**



Inoxidable



Aluminio




No Ferrosos



Superalaciones

## Tecnología de grano



Grano cerámico de geometría constante.

El grano abrasivo siempre tiene expuestos filos de corte que garantizan altas tasas de remoción.

Insuperable rendimiento gracias a su recubrimiento refrigerante.

Soporte de fibra vulcanizada que cubre los más altos estándares de resistencia.



Hecho en Alemania

**GRUPO AUSTROMEX**

\* Actirox es una marca registrada de VSM AG



## 1. Aplicación

- Excelente para acero inoxidable, super aleaciones, en algunas aplicaciones de aluminio y metales no ferrosos.
- Grano piramidal alineado de tercera generación, con vida útil extrema que se traduce en un incremento de productividad.

## 2. Instrucciones de operación

- Utilice en mototool o en micro esmeriladora angular con adaptador.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco de 0° a 30° de la superficie de trabajo con una presión media a alta para obtener mejores resultados.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

## 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Nunca utilice un disco que se haya mojado.
- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones.



## 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el producto con precaución para prevenir daños al mismo. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

## 5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50% de humedad relativa y una temperatura entre 15° y 29°

## 6. Unidades de empaque

- 25 piezas.

[www.austromex.com.mx](http://www.austromex.com.mx)