Ficha técnica

TENAZIT®

SUNBURST®

Clave 4861

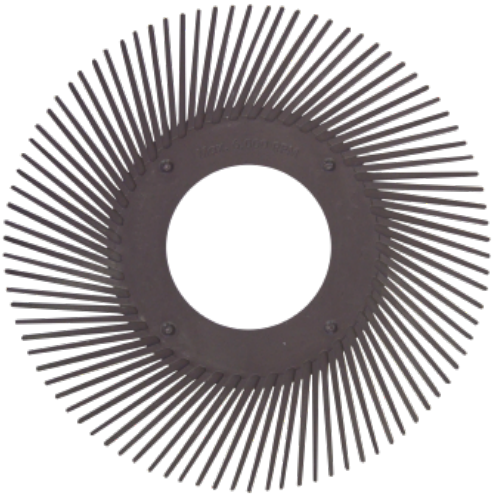

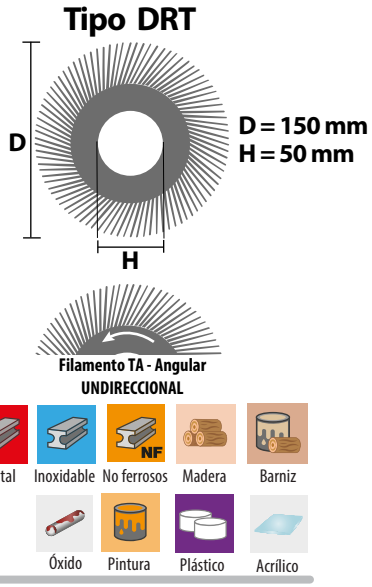

1. Descripción del producto:

Disco Radial Termoplástico.

Dimensiones (in):	6" x 2"
Dimensiones (mm):	150 x 50 mm
Grano:	36 ULTRA - GRUESO
Filamento:	TA
Largo de vida útil:	32 mm
Especificación:	A/O-36 Café TA
RPM óptimas:	1,000 - 4,000
Máx. rpm:	6,000
Línea:	Tenazit® / SUNBURST®

1. Aplicación

• Disco radial de alta tecnología que encapsula granos abrasivos dentro de plástico termoestable.
•Filamento TA-ANGULAR, Filamento grueso y flexible, recomendado para remoción ligera, controlada y constante. Con sentido de giro.
• Para limpieza y rápida remoción de corrosión, recubrimientos, oxidación, marcas de temperatura, materiales adheridos, laca y pintura. Ligera remoción superficial. Reducción o remoción de marcas de esmerilado y patrones de maquinado.
• Rebabeo demandante de aluminio, cobre, bronce y acero. Limpieza rápida de soldadura y marcas de decoloración por soldadura.
• Tallado de asperezas y recubrimientos superficiales en madera.
• Modulares, se pueden usar 1 o más juntos, para aumentar la remoción (controlada) o mejorar acabado.

2. Instrucciones de operación

• Usar con adaptador plástico con reductores 1", 7/8", 3/4", 5/8" y 1/2" clave 4876. Utilice en esmeril recto/banco.
• Monte el cepillo y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
• No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo. Para prolongar la vida útil asegúrese de trabajar únicamente con las puntas de las cerdas plásticas.
• Uso con presiones ligeras de trabajo, Generan mínimo calor y polvo, por lo que se reduce el daño o deformación de la pieza de trabajo.

3. Información de seguridad

Siga las siguientes recomendaciones de seguridad con respecto al producto:
• Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
• Siempre utilice guardas de seguridad.
• Usar el equipo de seguridad completo (guantes, mascarilla y lentes de seguridad).
• El uso inadecuado puede provocar lesiones. Siempre utilice guardas de seguridad.

4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
• Maneje el producto con precaución para prevenir daños al mismo.

5. Almacenamiento

• Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluído, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50% de humedad relativa y una temperatura entre 15° y 29°C.

6. Unidades de empaque

• 10 Piezas.