


## Clave 490


### 1. Descripción del producto:

Ladrillo abrasivo

<b>Dimensiones (in):</b>	8" x 3" x 2"
<b>Dimensiones (mm):</b>	200 x 75 x 50
<b>Abrasivo:</b>	Carburo de silicio
<b>Especificación:</b>	8C16R5VW3
<b>Línea:</b>	Clásica

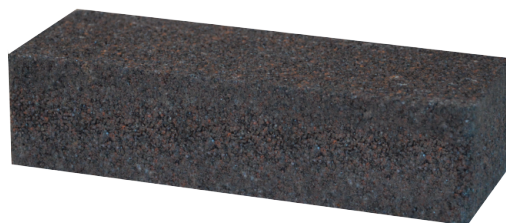

### Tipo LL-04



<b>L =</b>	<b>200</b>	<b>mm</b>
<b>T =</b>	<b>75</b>	<b>mm</b>
<b>A =</b>	<b>50</b>	<b>mm</b>



Pulidora  
de Piso

### 1. Aplicación

- Para trabajar pisos de piedra natural: mármol, granito, terrazo y otros materiales.
- Sirve también para alisar pisos de concreto, ladrillo y otros materiales usados en la construcción.
- Acabado burdo.

### 2. Instrucciones de operación

- Utilice en una pulidora de pisos.
- Monte el ladrillo y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.

### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Úsese como lo indica la norma ANSI B7.1

### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el ladrillo con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un ladrillo sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

### 5. Almacenamiento

- Guarde los ladrillos sobre una superficie plana y no los golpee, ni los deje caer.
- Los ladrillos no deben ser expuestos a:
  - (a) Agua u otros solventes.
  - (b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.
- Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

### 6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 4 unidades.