

# Ficha técnica



Clave  
**1437**


## 1. Descripción del producto:

Rectificador de diamante

**Dimensiones (in):** 2-3/16" x 7/16"

**Dimensiones (mm):** 55.4 x 11 - 90°

**Especificación:** MONOPUNTA CVD

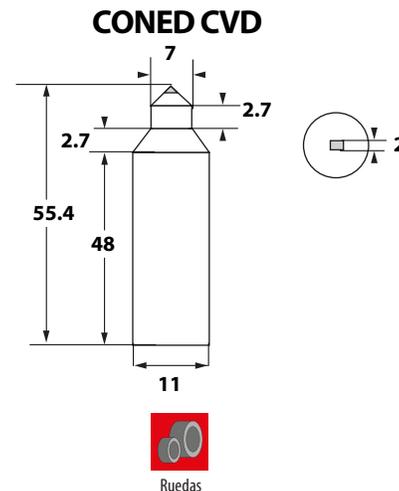

Rectificadora de  
superficies planas

## 1. Aplicación

- Ideal para dar radios y formas a las ruedas abrasivas.
- Monopunta cónico fabricado con diamante depositado en vapor químico (CVD).
- El diamante CVD proporciona una gran consistencia en la forma durante toda la vida de la herramienta.
- Desempeño consistente.

## 2. Instrucciones de operación

- Use en rectificadora cilíndricas sin centros o superficies planas.
- Monte la rueda y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- Efectúe el proceso de rectificado.

## 3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en el producto.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

## 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el rectificador con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un rectificador sufre fractura, desprendimiento de un segmento o tiene un daño evidente, no deberá utilizado.

## 5. Almacenamiento

- El rectificador debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

## 6. Unidades de empaque

- 1 pieza.