Ficha técnica

Clave

1445

1. Descripción del producto:

Rectificador de diamante

Dimensiones (in):	7/16" x 1-1/2"
Dimensiones (mm):	11 x 38
Especificación:	MULTIPUNTA 7D STD
Quilates:	1.65

MP7

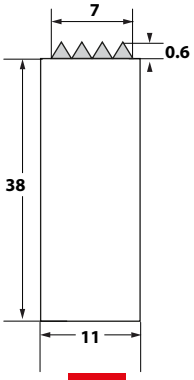

Ruedas

Rectificadora

1. Aplicación

• Para aderezar ruedas abrasivas en operaciones de rectificado cilíndrico, sin centros y superficies planas.
• Ideal para operaciones severas en ruedas anchas y para rectificar ruedas de tuercas.
• Permite aumentar la velocidad del aderezado.
• Mantiene la rueda destapada por más tiempo.
• Fabricado con 7 diamantes seleccionados.

2. Instrucciones de operación

• Use en rectificadora cilíndricas sin centros o superficies planas.
• Monte el aderezador apropiadamente sobre un porta herramientas.
• Efectúe el proceso de rectificado.

3. Información de seguridad

• Siempre utilice guardas de seguridad.
• Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en el producto.
• Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
• El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
• Maneje el rectificador con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un rectificador sufre fractura, desprendimiento de un segmento o tiene un daño evidente, no deberá utilizado.

5. Almacenamiento

• El rectificador debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

6. Unidades de empaque

• 1 pieza.