

Ficha técnica

Clave
1445



1. Descripción del producto:


Rectificador de diamante

Dimensiones (in): 7/16" x 1-1/2"

Dimensiones (mm): 11 x 38

Especificación: MULTIPUNTA 7D STD

Quilates: 1.65

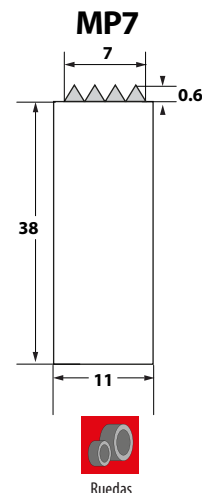

1. Aplicación

- Para aderezar ruedas abrasivas en operaciones de rectificado cilíndrico, sin centros y superficies planas.
- Ideal para operaciones severas en ruedas anchas y para rectificar ruedas de tuercas.
- Permite aumentar la velocidad del aderezado.
- Mantiene la rueda destapada por más tiempo.
- Fabricado con 7 diamantes seleccionados.

2. Instrucciones de operación

- Use en rectificadora cilíndricas sin centros o superficies planas.
- Monte el aderezador apropiadamente sobre un porta herramientas.
- Efectúe el proceso de rectificado.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en el producto.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el rectificador con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un rectificador sufre fractura, desprendimiento de un segmento o tiene un daño evidente, no deberá utilizado.

5. Almacenamiento

- El rectificador debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.