
Ficha técnica

TENAZIT®

Clave
1550



Tipo CMR

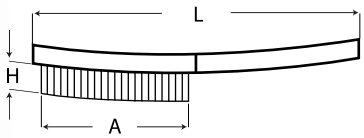

L =	**197**	**mm**
A =	**10**	**mm**
H =	**13**	**mm**



1. Descripción del producto:

Mini cepillo manual recto con mango de madera

Largo total de Cepillo (L):	7-3/4" / 197 mm
Sección de filamentos (A):	3/8" / 10 mm
Longitud útil del alambre (H):	1/2" / 13 mm
Material del filamento:	Nylon
Calibre del alambre:	0.006" / 0.152 mm
Número de hileras:	3 x 7
Especificación:	NYLON 3 x 7
Línea:	Easy Cut®





Uso Manual

1. Aplicación

• Para limpieza de superficies pequeñas o lugares de difícil acceso y remoción de soldadura, corrosión, fundición, plástico y cualquier adherencia.
• Ideal para remoción de ligeras rebabas de cualquier proceso de manufactura en cualquier material.
• Mango ergonómico para mejor manipulación.
• Excelente resistencia de los filamentos (no se desprenden).
• La mejor relación precio - rendimiento.

2. Instrucciones de operación

• Para uso manual.
• No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

• Usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
• El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si el cepillo está dañado, oxidado o deteriorado, no utilizarlo e informar al proveedor.
• Maneje el producto con precaución para prevenir golpes y/o caídas. Si el producto sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño no deberá ser utilizado.

5. Almacenamiento

• Almacene el cepillo de preferencia en el empaque original en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

• 25 piezas.