

Ficha técnica

TENAZIT®

Clave
1599

1. Descripción del producto:


Respaldo para pads de diamante

Dimensiones (in): 4" x 5/8"-11H

Dimensiones (mm): 100 x 15.9-11H

Especificación: PDW 5/8 - UG #

Máx. rpm: 10,000

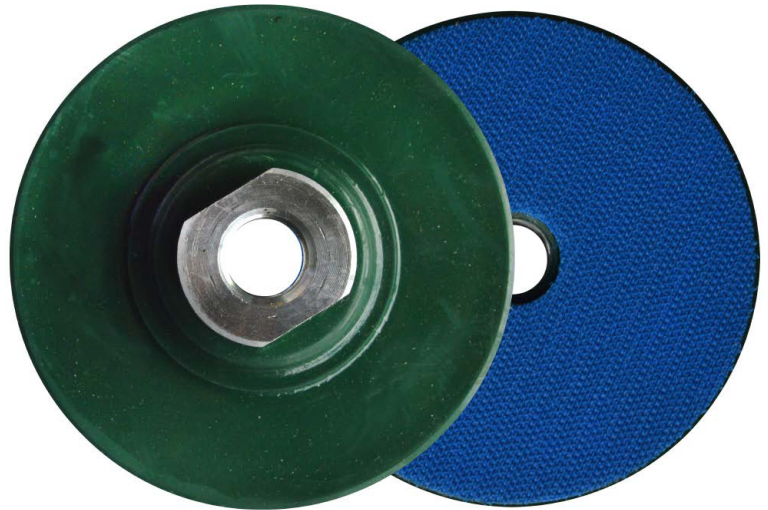

Pulidora de piedra

1. Aplicación

- Para montar pads de diamante con **ULTRAGRIP** para pulido de superficies de piedra.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en una pulidora de piedra.
- Monte el respaldo en la máquina.
- Monte el pad en el respaldo.
- Proceda a efectuar la operación.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el respaldo con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres que puedan mermar la vida útil del producto.

5. Almacenamiento

- El respaldo debe ser almacenado en un lugar a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 1 pieza.

www.austromex.com.mx