Ficha técnica

TENAZIT®

Clave 1959

1. Descripción del producto:

Disco de malla abrasiva con sistema de sujeción ULTRAGRIP®

Dimensiones (in):	5"
Dimensiones (mm):	127
Abrasivo:	Cerámico
Grano:	180
Especificación:	NETCER – 180
Respaldo:	Malla perforada de poliamida (PA)
Línea:	Tenazit® Netcer

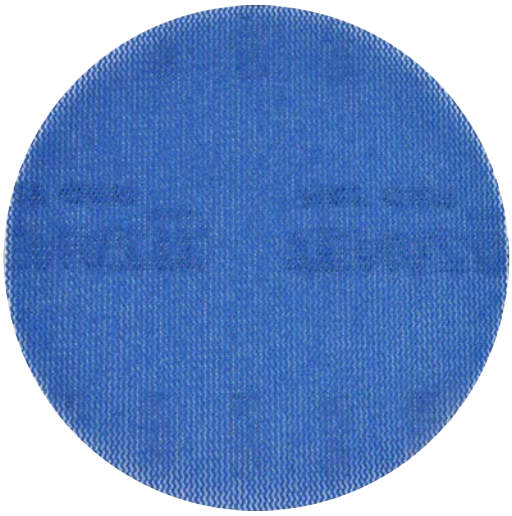

DL UGA



D = 127 mm

Lijadora Rotoorbital (con sistema de extracción)

1. Aplicación

• Excelente para el trabajo en metal, pintura, primer, pasta automotriz, madera e incluso vidrio.
• Excelente para desbaste ligero con excelentes acabados superficiales, muy usado para limpieza de cualquier recubrimiento o suciedad.
• Los discos NetCer® se componen de una red de poliamida totalmente perforada con grano cerámico de alta generación, ambas características permiten una excelente extracción de polvo en la superficie trabajada e inigualable duración por parte de los discos.
• Gracias a su construcción minimiza el riesgo de embotamiento por lo que la productividad de cualquier proceso aumentará al cambiar a esta opción.

2. Instrucciones de operación

• Para obtener mejores resultados utilice en lijadora roto orbital con sistema de extracción (local o central) y respaldo multiperforado para 127 mm (clave 1453) y para 152 mm (clave 1454).
• Monte el disco en el respaldo correspondiente según el sistema de sujeción.
• Déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
• No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

• Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
• Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
• El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, el producto no debe ser aceptado.
• Maneje los respaldos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un respaldo sufre fractura, desprendimiento de un segmento o tiene un daño evidente, no deberá ser utilizado.

5. Almacenamiento

• Todos los productos de lija deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

• 50 piezas.