

Ficha técnica



TENAZIT®

Clave
2096

1. Descripción del producto:

Pad de Lija

Dimensiones (in):	5" x 4" x 1/2"
Dimensiones (mm):	123 x 98 x 12.5
Especificación:	SIC MEDIANO-100
Grano:	100
Abrasivo:	Carburo de Silicio
Respaldo:	Muy Flexible
Línea:	Tenflex®
Color empaque:	Azul

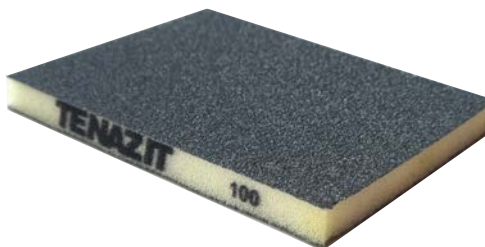

A = 98 mm
L = 123 mm
T = 12.5 mm



1. Aplicación

- Excelente opción para asentado de superficies previo a mantenimiento de metales, plástico, fibra de vidrio, en especial madera y productos para estética automotriz.
- Gracias a su gran flexibilidad se adapta a cualquier superficie dejando acabados consistentes y uniformes. Excelentes para el lijado de molduras.
- Rinden hasta 10 veces más que las hojas de lija convencionales.
- Fácil identificación por el color de empaque.

2. Instrucciones de operación

- Para uso manual.
- Uso en seco o en húmedo.
- Para prolongar la vida útil del producto, se recomienda lavar la almohadilla después de utilizarse.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso.

5. Almacenamiento

- Todos los productos de lija deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- 60 Piezas.

www.austromex.com.mx