


## Clave 2267


### 1. Descripción del producto:

Disco laminado con respaldo de plástico

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Dimensiones (in): | 6" x 7/8"   |
| Dimensiones (mm): | 152 x 22.23 |
| Abrasivo:         | Zirconio    |
| Grano:            | 60          |
| Especificación:   | TZHUM-60    |
| Máx. rpm:         | 10,000      |
| Respaldo:         | Plástico    |
| Velocidad Máx.    | 80 m/s      |
| Línea:            | Hum®        |

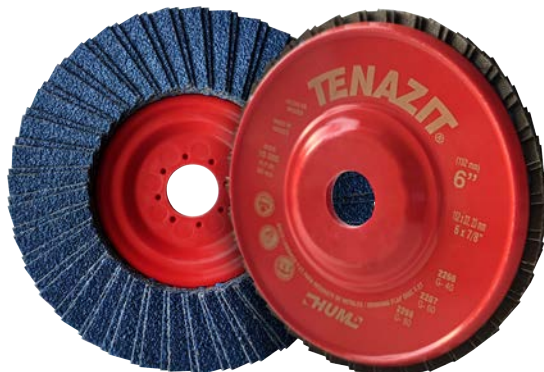

### TIPO A



D = 150 mm  
H = 22.23 mm



### 1. Aplicación

- La mejor relación precio/ rendimiento en el desbaste de acero al carbón, acero inoxidable y soldaduras con acabado superior.
- Excelente rendimiento gracias a su respaldo recortable con el cual la lija se usa al máximo.
- Su arreglo de lamelas deja un acabado uniforme con excelente velocidad de remoción.
- Gracias a su respaldo de plástico recortable se maximiza el uso de la lija, logrando así una vida útil más prolongada.

### 2. Instrucciones de operación

- Utilice en una esmeriladora angular.
- Se requiere adaptador para el correcto montaje de discos con centro deprimido.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco de 0° a 15° de la superficie de trabajo para obtener mejores resultados.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
- Para el recorte óptimo del respaldo se recomienda el recortador de respaldo clave 1743.

### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.



- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, mascarilla, protección auditiva y lentes de seguridad).
- Nunca utilice un disco que se haya mojado.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el producto con precaución para prevenir golpes y/o caídas. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de una sección (lamelas) o se sospecha que puede tener daño no deberá ser montado.

### 5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50% de humedad relativa y una temperatura entre 15° y 29°C.

### 6. Unidades de empaque

- 5 piezas.