


Clave
2637


1. Descripción del producto:

Mini Disco Lam Tipo R (Rol-ok)

Dimensiones (in):	3"
Dimensiones (mm):	75
Abrasivo:	Cerámico
Grano:	60
Especificación:	CER - 60
Máx. rpm:	20,000
Respaldo:	Plástico
Línea:	Curv-Disk®

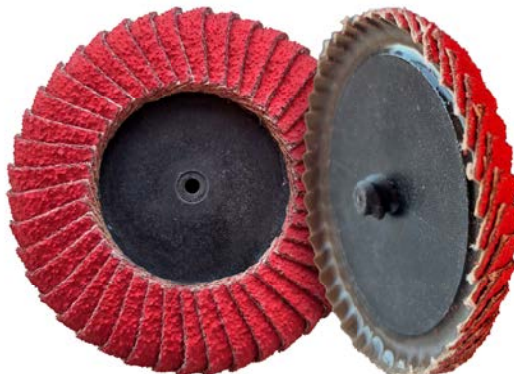

LAM-CR (Rol-ok)



D = 75 mm



1. Aplicación

- Para desbastar acero inoxidable, titanio y soldadura.
- Geometría curvada de lamelas, ideal para trabajar cordones de soldadura.
- Gran dureza y tenacidad.
- Larga vida útil.
- Por su tamaño y forma son excelente para trabajar esquinas y zonas de difícil acceso.
- Lo mejor para usuarios que requieran buenas tasas de remoción con excelentes acabados, desbaste uniforme y constante con buen acabado.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en Micro esmeriladora angular neumática o mototool angular.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco de 0° a 30° de la superficie de trabajo con una presión media a alta para obtener mejores resultados.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, mascarilla, protección auditiva y lentes de seguridad).
- Nunca utilice un disco que se haya mojado.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el producto con precaución para prevenir golpes y/o caídas. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de una sección (lamelas) o se sospecha que puede tener daño no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50% de humedad relativa y una temperatura entre 15° y 29°C.

6. Unidades de empaque

- 10 piezas.