

Ficha técnica

TENAZIT®

Clave 2793


1. Descripción del producto:

Carro plegable para transporte de material

Altura total ensamblado (mm):	900
Altura total ensamblado (in):	35"
Dimensiones de la plataforma (mm)	1240 x 790
Dimensiones de la plataforma (in)	49 x 31"
Especificación:	Acero – 500 kg
Peso del carro ensamblado:	40.5 kg
Diámetro de las ruedas:	200 mm
Material de la plataforma	Acero
Capacidad máxima:	500 kg
Línea:	Prestar®



Tipo CCARGA



A = 900 mm
L = 1240 mm



desarrollado y fabricado en Japón



1. Aplicación

- Carro de transporte plegable con 2 llantas traseras rígidas y 2 delanteras giratorias para fácil y cómodo desplazamiento y traslado de hasta 500 kg de carga.

- Diseño robusto que se adapta a los requerimientos del usuario, desde el hogar, cocinas, oficina, sector salud, líneas de empaque, cualquier tipo de almacén, inclusive para uso industrial gracias a su gran capacidad de carga.

- Con plataforma metálica y llantas de polipropileno resistentes al desgaste y a la abrasión.

- Los baleros de las ruedas giratorias son de alto desempeño que brindan una acción de desplazamiento suave y confortable.

- Con plataforma inclinable a 2° para más seguridad de la carga.

- Con esquinas redondeadas en los vértices y empaque plástico en todo el perímetro de la plataforma para protección del carro y de las paredes o columnas.

- Otra ventaja significativa es la cubierta de la plataforma, lo que disminuye el movimiento de la carga.

2. Instrucciones de operación

- Después de sacar del empaque leer el instructivo y ensamble.
- Una vez ensamblado utilícelo con fuerza ligera y constante, no frene súbitamente para protección de la carga.
- Para volver a plegar oprimir con el pie el seguro de bloqueo que se encuentra debajo del manubrio (instructivo adjunto).
- Almacene de acuerdo a las instrucciones adjuntas.



Uso
Manual

3. Información de seguridad

Siga las siguientes recomendaciones de seguridad con respecto al producto:

- Asegúrese de realizar el ensamble de acuerdo con el manual de instrucción adjunto.
- No sobrecargue la máxima capacidad del carro según el modelo indicado.
- Asiente siempre correctamente la carga en la base de la plataforma.
- No coloque pesos inestables o de forma circular sin sujeción de la plataforma.
- Asegúrese que coloca totalmente la carga en la plataforma para evitar caídas.
- Nunca utilice el carro como transporte de personas o mascotas.
- Si siente algo inusual con el producto durante su uso, verifique el ajuste de tornillos y reajuste si es necesario.

4. Manejo

- Al inicio realice una inspección visual del producto para verificar si no viene golpeado, fisurado o con partes o accesorios faltantes.
- Maneje los equipos con precaución para prevenir golpes o caídas.

5. Almacenamiento


- Guarde los carros sobre una superficie plana, muy importante no exponer a calor o fuego directo además de superficies húmedas, abrasivas o de cualquier tipo de fluido que pueda mermar su vida útil.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.

www.austromex.com.mx

Componentes / Partes:

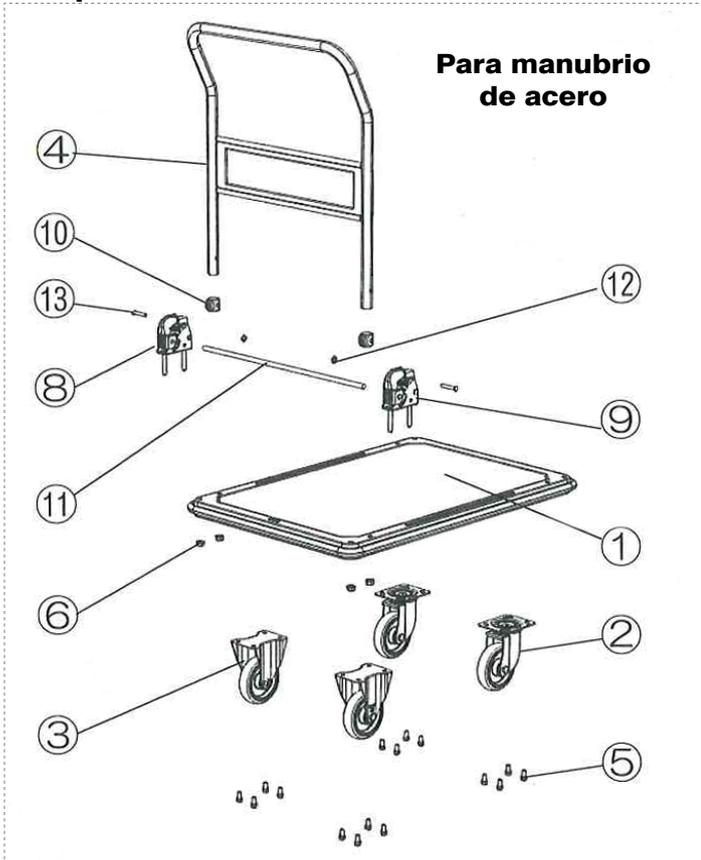


Lista de partes:

NOMBRE	CANTIDAD
1 Plataforma	1
2 Ruedas giratorias	2
3 Ruedas rígidas	2
4* Manubrio	1
5 Tornillos para ruedas	8
6 Tuercas	4
7 Tornillos para manubrio con tuercas y rondanas de presión	4
8* Soporte izquierdo	1
9* Soporte derecho	1
10 Eje rígido para plegado	1
11* Rondana de presión	2
12* Eje para rondana de presión	2
13* Llantas de protección	2


***Este modelo ya cuenta con el manubrio ensamblado con eje y soportes.**

2 Montaje de los soportes y el sistema de plegado

Para carro y plataforma de acero.




Para carro de plástico.




Montar placas planas para dar mayor rigidez.

3 Montaje del manubrio



3-1. Inserte las cubiertas protectoras en los postes del manubrio.


3-2. Inserte los ejes y ajuste con los remaches y la rondana de apriete.

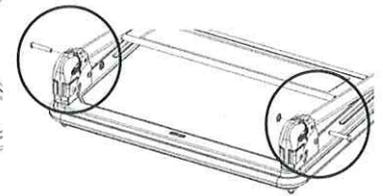

3-3. El eje entra a presión.

4 Ensamble de las ruedas

4-1. Gire la plataforma e inserte los tornillos en la plataforma roscada. Asegúrese que están fijos.

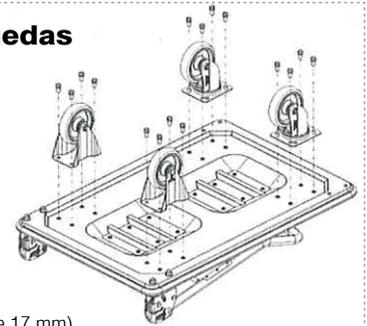

Para ensamble rápido usar dado de 17 mm)

Información de Seguridad

Siga las siguientes recomendaciones de seguridad con respecto al producto:

- Asegúrese de realizar el ensamble de acuerdo con el manual de instrucción adjunto.
- No sobrecargue la máxima capacidad del carro según el modelo indicado.
- Asiente siempre correctamente la carga en la base de la plataforma
- No coloque pesos inestables o de forma circular sin sujeción de la plataforma
- Asegúrese que coloca totalmente la carga en la plataforma para evitar caídas
- Nunca utilice el carro como transporte de personas o mascotas
- Si siente algo inusual con el producto durante su uso, verifique el ajuste de tornillos y reajuste si es necesario.

Manejo

- Al inicio realice una inspección visual del producto para verificar si no viene golpeado, fisurado o con partes o accesorios faltantes.
- Maneje los equipos con precaución para prevenir golpes o caídas.