

Ficha técnica

TENAZIT®

Clave
2869


1. Descripción del producto:

Cepillo manual recto de soldador con mango de madera

Largo total de Cepillo (L):	10" / 250 mm
Sección de filamentos (A):	4-7/8" / 124 mm
Longitud útil del alambre (H):	1" / 25 mm
Material del filamento:	Acero al carbón
Calibre del alambre:	0.014" / 0.356 mm
Número de hileras	4 x 16
Especificación:	AC CARBON CRASPAR 4X16
Línea:	Easy Cut®



Tipo CMR

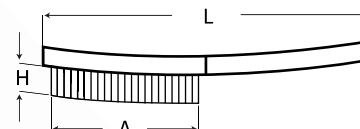

L = 250 mm
A = 124 mm
H = 25 mm



1. Aplicación

- Para limpieza manual de superficies de metal y remoción de soldadura, corrosión, fundición, plástico y cualquier adherencia.
- Excelente para remover hollín, óxido, pintura vieja, manchas y otras imperfecciones.
- Mango ergonómico para mejor manipulación.
- Excelente resistencia de los filamentos (no se desprenden).
- La mejor relación precio - rendimiento.

2. Instrucciones de operación

- Para uso manual.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

- Usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si el cepillo está dañado, oxidado o deteriorado, no utilizarlo e informar al proveedor.
- Maneje el producto con precaución para prevenir golpes y/o caídas. Si el producto sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño no deberá ser utilizado.

5. Almacenamiento

- Almacene el cepillo de preferencia en el empaque original en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

- 12 piezas.

www.austromex.com.mx