

Ficha técnica

Clave 3002

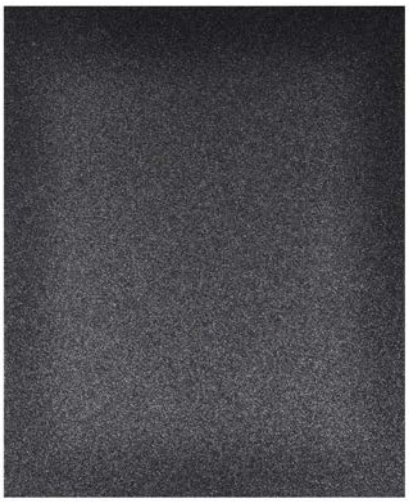

HL



A = 230 mm
L = 280 mm



Hecho en Alemania

Con Código de Barras Individual



1. Descripción del producto:

Hoja de Lija

Dimensiones (in):	9" x 11"
Dimensiones (mm):	230 x 280
Especificación:	AASA-80
Grano:	80
Abrasivo:	Óxido de Aluminio
Respaldo:	C Papel Impermeable
Estructura:	Medio Abierta



Uso Manual

1. Aplicación

• Para lijado de pintura, pasta, primer, metales ferrosos, no ferrosos, plástico, madera y textiles.
• Extra alto rendimiento y gran capacidad de remoción.
• No se rompen, no se tapan, ni se desgranan.
• Ideales para el repintado automotriz.
• Gracias a su flexibilidad, son ideales para piezas con formas especiales.
• Acabados uniformes.

2. Instrucciones de operación

• Para uso manual.
• Durante su uso aplique abundante agua. Deje reposar en agua después de trabajarla para revivir el corte.

3. Información de seguridad

• Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
• El uso inadecuado puede provocar lesiones.

4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
• Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso.

5. Almacenamiento

• Todos los productos de lija deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

• 50 piezas.