

Clave
3214

1. Descripción del producto:

Respaldo con perforaciones y sistema de sujeción





Dimensiones (in): 2-3/4" x 4-1/2"

Dimensiones (mm): 70 x 114 mm

Especificación: RM UG

Línea: SuperAssilex

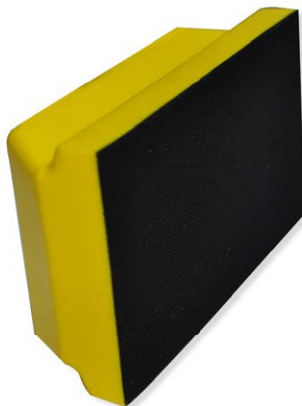

A = 70 mm
L = 114 mm



Uso manual

1. Aplicación

- Respaldo para hojas de lija SuperAssilex.
- La flexibilidad del respaldo garantiza excelente acabado aún en superficies curvas o con radios, respetando la estructura del barniz.

2. Instrucciones de operación

- Para uso manual.
- Apoye la lija en el respaldo.
- Proceda a efectuar la operación.

3. Información de seguridad

- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el respaldo con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres que puedan mermar la vida útil del producto.

5. Almacenamiento

- El respaldo debe ser almacenado en un lugar a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 2 unidades.