


## Clave 3288


### 1. Descripción del producto:

Disco de Lija (15 perforaciones) con sistema de sujeción **ULTRAGRIP®**

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Dimensiones (in):</b> | 6"                   |
| <b>Dimensiones (mm):</b> | 152                  |
| <b>Abrasivo:</b>         | Óxido de Aluminio    |
| <b>Grano:</b>            | 500                  |
| <b>Especificación:</b>   | AS500 AZUL CIELO 15H |
| <b>Respaldo:</b>         | Látex Impermeable    |
| <b>Línea:</b>            | Kovax® SuperAssilex® |

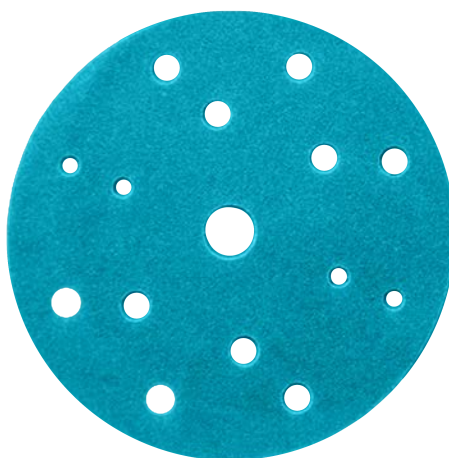

**DL UGA**



**D= 152 mm**



Pintura



Barniz



Plástico



Lijadora  
Rotoorbital

### 1. Aplicación

- Para lijado en seco y matizado de piezas nuevas, pintura vieja, preparación de superficies antes de pintar.
- Excelente relación precio-rendimiento.
- Apto para cualquier superficie incluso concava-convexa gracias a su excelente flexibilidad con su innovador respaldo de látex.
- Acabado sin rayas profundas y extremadamente uniforme, ideal para pinturas base agua y transparente de altos sólidos.
- Lo mejor para continuar con procesos de pulido específicos y remoción ligera con excelentes acabados superficiales.

### 2. Instrucciones de operación

- Utilice en una lijadora rotoorbital. Se recomienda el uso de la máquina lijadora clave 2511.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Si requiere acabados consistentes, se recomienda el uso de inter-respaldos: duro clave 3298 ó medio clave 3297 ó suave clave 4900.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir desgarres. Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso

### 5. Almacenamiento

- Todos los productos de lija deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

### 6. Unidades de empaque

- 25 piezas.

[www.austromex.com.mx](http://www.austromex.com.mx)