

# Ficha técnica

# TENAZIT®

## Clave 43162

### 1. Descripción del producto:

Disco de Lija Ceramic Plus con recubrimiento Top Size

**Dimensiones (in):** 7" x 7/8"

**Dimensiones (mm):** 180 x 22.23



**Especificación:** XF885 G 36

**Abrasivo:** Ceramic Plus\*

**Grano:** 36

**Respaldo:** Fibra vulcanizada

**Máx rpm:** 8,500

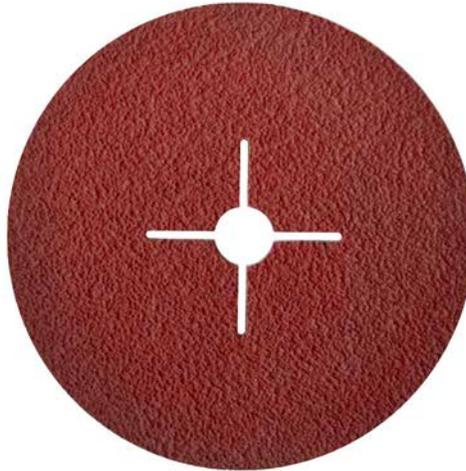

**D = 180 mm**

**H = 22.23 mm**



Hecho en Alemania

\* Desarrollo de VSM AG

### Tecnología de grano



### Certificación

Este disco cuenta con la certificación de la Organización para la Seguridad de los Abrasivos



### 1. Aplicación

- La mejor opción al trabajar todo tipo de aceros inoxidables y aleaciones con metales exóticos, aceros cromados y niquelados, acero de alta aleación, aleaciones de titanio.
- Sistema de corte rápido lo que permite un trabajo agresivo.
- El grano cerámico posee propiedades de autoafilado garantizando una remoción pareja y constante durante la vida del producto.
- Para usuarios que buscan mayor productividad y eficiencia en sus procesos de esmerilado.
- Con capa adicional de lijado activo que mejora el rendimiento de corte y reduce la temperatura en la zona de contacto, incrementando así la vida útil del producto.

### 2. Instrucciones de operación

- Utilice en una esmeriladora angular.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco de 0° a 30° de la superficie de trabajo para obtener mejores resultados.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca utilice un disco que haya sido mojado.
- No recortar el respaldo.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el producto con precaución para prevenir daños al mismo. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

### 5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50% de humedad relativa y una temperatura entre 15° y 29°C.

### 6. Unidades de empaque

- 50 piezas.

[www.austromex.com.mx](http://www.austromex.com.mx)