


Clave  
**4750**


## 1. Descripción del producto:

Disco de lija de cambio rápido Tipo R (Rol-ok)

<b>Dimensiones (in):</b>	2"
<b>Dimensiones (mm):</b>	51
<b>Abrasivo:</b>	Ceramic Plus*
<b>Grano:</b>	24
<b>Especificación:</b>	TTG4V - 24
<b>Máx. rpm:</b>	25,000

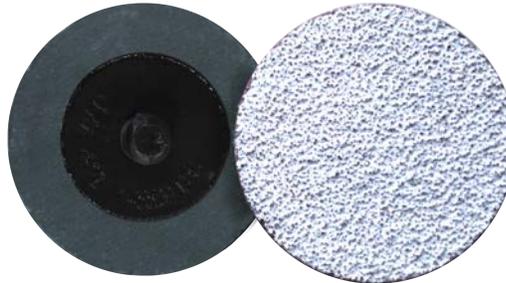

## Tipo DLAR




**D = 51 mm**



Hecho en Alemania

\* Desarrollo de VSM AG

## Tecnología de grano



Recubrimiento Stearate Plus\* que reduce la adherencia del material

Soporte de fibra vulcanizada que cubre los más altos estándares de resistencia.



## 1. Aplicación

- Ideal para desbaste de aluminio y metales no ferrosos. También se puede trabajar aceros no aleados, madera, materiales compuestos y barnices.
- Con recubrimiento de estearato que reduce la adherencia de los materiales al grano abrasivo, mejorando la vida útil del producto y reduciendo el número de cambios de herramienta y por lo tanto la productividad.
- El grano cerámico posee propiedades de autoafilado garantizando una remoción pareja y constante durante la vida del producto.

## 2. Instrucciones de operación

- Utilice en mototool o en micro esmeriladora angular con adaptador.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco de 0° a 30° de la superficie de trabajo con una presión media a alta para obtener mejores resultados.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

## 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Nunca utilice un disco que se haya mojado.



- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones.

## 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el producto con precaución para prevenir daños al mismo. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

## 5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50% de humedad relativa y una temperatura entre 15° y 29°

## 6. Unidades de empaque

- 50 piezas.