

Ficha técnica


TENAZIT®

Clave 4762


1. Descripción del producto:

Disco de lija de cambio rápido Tipo R (Rol-ok)

Dimensiones (in):	2"
Dimensiones (mm):	51
Abrasivo:	Cerámico Piramidal
Grano:	36
Especificación:	TTACTV - 36
Máx. rpm:	25,000
Línea:	ACTIROX *

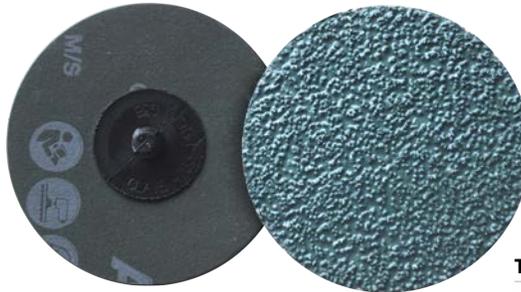

Tipo DLAR



D = 51 mm



Inoxidable



Aluminio




No Ferrosos



Superaleaciones

Tecnología de grano

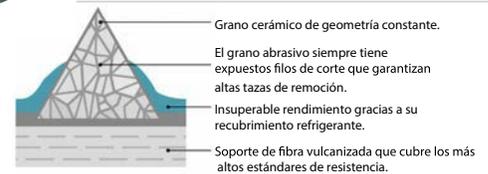

Grano cerámico de geometría constante.

El grano abrasivo siempre tiene expuestos filos de corte que garantizan altas tasas de remoción.

Insuperable rendimiento gracias a su recubrimiento refrigerante.

Soporte de fibra vulcanizada que cubre los más altos estándares de resistencia.



Hecho en Alemania

GRUPO AUSTROMEX

* Actirox es una marca registrada de VSM AG



1. Aplicación

- Excelente para acero inoxidable, super aleaciones, en algunas aplicaciones de aluminio y metales no ferrosos.
- Grano piramidal alineado de tercera generación, con vida útil extrema que se traduce en un incremento de productividad.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en mototool o en micro esmeriladora angular con adaptador.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco de 0° a 30° de la superficie de trabajo con una presión media a alta para obtener mejores resultados.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Nunca utilice un disco que se haya mojado.
- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones.



Lijadora Angular de Dobler Acción



Mototool

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el producto con precaución para prevenir daños al mismo. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50% de humedad relativa y una temperatura entre 15° y 29°

6. Unidades de empaque

- 50 piezas.

www.austromex.com.mx