

Ficha técnica

Clave
4843

1. Descripción del producto:

Cepillo Termoplástico.

Dimensiones (in): 2" x 3/4"

Dimensiones (mm): 51 x 19 mm

Grano: 80 GRUESO

Filamento: RECTO


Largo de vida útil: 16.5 mm

Especificación: A/O-80 Amarillo



RPM óptimas: 12,000 - 15,000

Máx. rpm: 25,000


Línea: Tenazit® / SUNBURST®

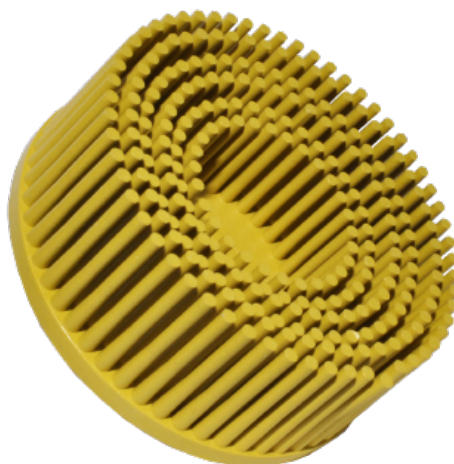

Tipo EZT



Sistema de cambio rápido Tipo R



1. Aplicación



Lijadora doble acción/
Micro lijadora angular

- Cepillo tipo copa de alta tecnología que encapsula granos abrasivos dentro de plástico termoestable.
- Filamento RECTO.
- Para limpieza y remoción de corrosión, recubrimientos, oxidación, marcas de temperatura, materiales adheridos, laca y pintura.
- Reducción o remoción de marcas ligeras de esmerilado y patrones de maquinado.
- Para limpieza y remoción de corrosión, recubrimientos, oxidación, marcas de temperatura, materiales adheridos, laca y pintura.
- Reducción o remoción ligera de marcas ligeras de esmerilado y patrones de maquinado.
- Rebabeo ligero de aluminio, cobre, bronce y acero. Preparación y limpieza de soldadura y marcas de decoloración por soldadura.
- Remoción de asperezas y recubrimientos superficiales en madera.
- Para restauración y reparación automotriz.

2. Instrucciones de operación

- Usar con adaptador 628.
- Utilice en lijadora doble acción o Micro lijadora Angular.
- Monte el cepillo y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

- Para prolongar la vida útil asegúrese de trabajar únicamente con las puntas de las cerdas plásticas
- Para prolongar la vida útil asegúrese de trabajar únicamente con las puntas de las cerdas plásticas.
- Uso con presiones ligeras de trabajo, Generan mínimo calor y polvo, por lo que se reduce el daño o deformación de la pieza de trabajo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el producto con precaución para prevenir daños al mismo.

5. Almacenamiento

- Guarde los cepillos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos don de 40-50% de humedad relativa y una temperatura entre 15° y 29°C.

6. Unidades de empaque

- 5 Piezas.