

Ficha técnica


Clave
78



1. Descripción del producto:

Rueda abrasiva vitrificada

Dimensiones (in):	14" x 2" x 5"
Dimensiones (mm):	350 x 50 x 127
Abrasivo:	Óxido de Aluminio + Cerámico
Especificación:	52A541I25VP1
Grano:	54
Dureza:	I
Máx. rpm:	2,200
Línea:	52 A
Vel. Máxima:	40 m/s

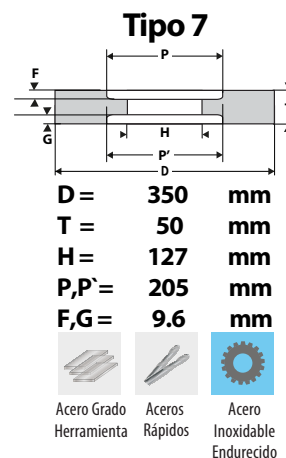

Certificación

Esta rueda cuenta con la certificación de la Organización para la Seguridad de los Abrasivos



1. Aplicación

- Diseñada para el rectificado de aceros rápidos, aceros grado herramienta y aceros inoxidable endurecidos.
- Fabricadas con una combinación de grano cerámico y óxido de aluminio Premium.
- Mayor capacidad de remoción, lo que permite realizar cortes con mayor profundidad.
- Disminuye la tendencia a taparse durante la operación. Reduce el riesgo de quemaduras en la pieza de trabajo, incluso al incrementar la profundidad de corte.
- Minimiza el tableteado durante el rectificado. Conserva el perfil.
- Ofrece excelente rendimiento y resistencia al desgaste.



3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad máxima indicada en la etiqueta.
- Utilice siempre las guardas de seguridad de la máquina.
- Utilice equipo de protección personal adecuado (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- No utilice una rueda que haya sufrido golpes, caídas, contacto con líquidos o presente cualquier indicio de daño.
- No utilice las caras de la rueda para rectificar.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones graves.
- Utilice el producto conforme a lo establecido en la norma ANSI B7.1.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje las ruedas con precaución para prevenir golpes o caídas. Si una rueda sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

- Guarde las ruedas sobre una superficie plana y no las golpee, ni los deje caer.
- Las ruedas no deben ser expuestas a:
 - (a) Agua u otros solventes.
 - (b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.
- Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.

www.austromex.com.mx