

Ficha técnica

TENAZIT®

Clave
976

1. Descripción del producto:

Cepillo manual recto de soldador con mango de madera

Largo total de Cepillo (L): 11-15/32" / 290 mm

Sección de filamentos (A): 5-5/16" / 135 mm

Longitud útil del alambre (H): 1" / 25 mm

Material del filamento: Acero al carbón

Calibre del alambre: 0.014" / 0.356 mm


Número de hileras 4 x 16

Especificación: AC CARBON CRASPAR 4X16

Línea: Kreator



Tipo CMR

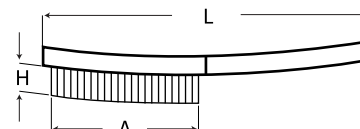

L = 290 mm

A = 135 mm

H = 25 mm



1. Aplicación

- Para limpieza manual de superficies de metal y remoción de soldadura, corrosión, fundición, plástico y cualquier adherencia.
- Excelente para remover hollín, óxido, pintura vieja, manchas y otras imperfecciones.
- Mango ergonómico para mejor manipulación.
- Excelente resistencia de los filamentos (no se desprenden).

2. Instrucciones de operación

- Para uso manual.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

- Usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si el cepillo está dañado, oxidado o deteriorado, no utilizarlo e informar al proveedor.
- Maneje el producto con precaución para prevenir golpes y/o caídas. Si el producto sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño no deberá ser utilizado.

5. Almacenamiento

- Almacene el cepillo de preferencia en el empaque original en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

- 12 piezas.

www.austromex.com.mx