

Clave 895

1. Descripción del producto:

Cepillo con radio ondulado con vástago

Diámetro menor (D menor): 40 mm / 1-5/8"

Diámetro mayor (D mayor): 60 mm / 2-7/32"

Longitud útil de alambre(H): 9 mm


Material del filamento: Acero al carbón

Calibre: 0.30 mm / 0.01"

Vástago (d): 9.5 mm / 3/8"

Máx. rpm: 12,500

Línea: XBrush Tenazit

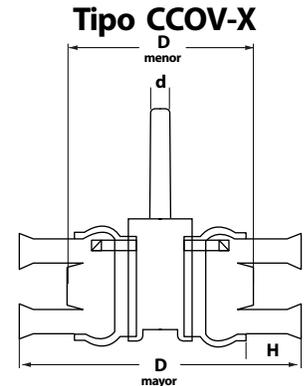

D menor	= 40 mm
D mayor	= 60 mm
H	= 9 mm
d	= 9.5 mm



1. Aplicación

- Con forma especial para limpieza externa de cuerpos cilíndricos.
- Alto rendimiento en la remoción de óxido, suciedad, incrustaciones, pintura, barniz, en cualquier tipo de cuerpos cilíndricos o partes de difícil acceso.

2. Instrucciones de operación

- Montar en un taladro.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en el cepillo.
- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.

4. Manejo

- Cuando reciba el cepillo revise si está dañado, oxidado o deteriorado, si es así no utilizarlo e informar al proveedor.

5. Almacenamiento

- Almacene el cepillo de preferencia en el empaque original, en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 1 unidad