

Ficha técnica

TENAZIT®

Clave
1581


1. Descripción del producto:

Mini cepillo manual recto con mango de madera

Largo total de Cepillo (L):	7-3/4" / 197 mm
Sección de filamentos (A):	7/16" / 11 mm
Longitud útil del alambre (H):	1/2" / 13 mm
Material del filamento:	Acero al carbón
Calibre del alambre:	0.006" / 0.152 mm
Número de hileras:	3 x 7
Especificación:	AC CARBON C RASPAR 3 X 7
Línea:	Kreator



Tipo CMR

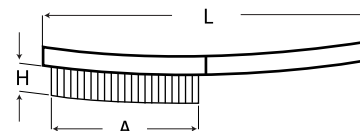

L = 197 mm
A = 11 mm
H = 13 mm



1. Aplicación

- Alto rendimiento para limpieza de superficies pequeñas o lugares de difícil acceso y remoción de soldadura, corrosión, fundición, plástico y cualquier adherencia.
- Excelente para remover hollín, pintura, óxido y suciedad superficial.
- Mango ergonómico para mejor manipulación.
- Excelente resistencia de los filamentos (no se desprenden).

2. Instrucciones de operación

- Para uso manual.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

- Usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si el cepillo está dañado, oxidado o deteriorado, no utilizarlo e informar al proveedor.
- Maneje el producto con precaución para prevenir golpes y/o caídas. Si el producto sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño no deberá ser utilizado.

5. Almacenamiento

- Almacene el cepillo de preferencia en el empaque original en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

- 36 piezas.

www.austromex.com.mx