

Ficha técnica

Clave
73210

TENAZIT®

1. Descripción del producto:


Fibrodisco Actirox®

Dimensiones (in):	4-1/2" x 7/8"
Dimensiones (mm):	115 x 22.2
Abrasivo:	Óxido de aluminio cerámico
Grano:	36+
Especificación:	AF979-S0 G36+
Máx. rpm:	13,300
Respaldo:	Fibra Vulcanizada
Vel. Máxima:	80 m/s
Línea:	ACTIROX®



Certificación

Este disco cuenta con la certificación de la Organización para la Seguridad de los Abrasivos

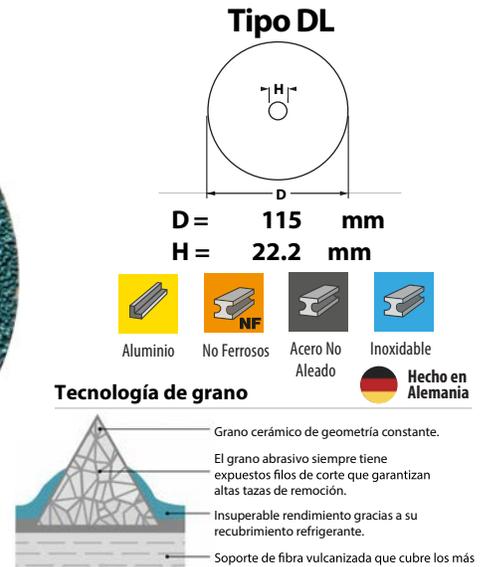

Hecho en Alemania

GRUPO AUSTROMEX

* Actirox es una marca registrada de VSM AG

1. Aplicación

- Fibrodisco ACTIROX de grano cerámico, para desbaste, biselado, limpieza y eliminación de imperfecciones, en aceros no aleados, aluminio, inoxidable y metales no ferrosos.
- Nueva formulación que retiene aún más el grano.
- Hecho de grano abrasivo de máximo rendimiento, con tecnología de multiple autoafilado.
- El mejor fibrodisco de su tipo, con una duración insuperable.
- Remueve hasta 40% más material que otros abrasivos estructurados.
- Especialmente diseñado para máquinas de alta potencia.
- Para usuarios que buscan incrementar su productividad.
- Con respaldo de fibra vulcanizada que cumple los requisitos de seguridad más exigentes.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en una esmeriladora angular de alta potencia.
- Recomendado usarlo en respaldo clave 944. Coloque el disco sobre la cara inferior del respaldo y ajuste el disco montando la tuerca al centro.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantenga el disco aproximadamente a 10° de la superficie de trabajo para obtener mejores resultados.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
- Para presiones de operación de medias a altas.



Esmeriladora Angular

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca utilice un disco que se haya rasgado.
- Asegúrese de que la tuerca fue colocada y ajustada apropiadamente.
- No realice la operación cerca de materiales inflamables.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes caídas o desgarres. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- 50 unidades.

www.austromex.com.mx